



Columbus Bodentreppe Typ 500

Columbus Bodentreppe Typ 500, 3-tlg.

Produktbeschreibung

Einbaufertiges Element nach DIN 4570

Lukendeckel

Wärmegeprägter Sandwichdeckel (36 mm) U-Wert 0,8 W/m²K, a-Ewert Klasse 4 geprüft, beidseitig weiß beschichtet, Schnappriegelverschluss für erhöhte Sicherheit

Treppe


3-teilige Holztreppe aus astarmen Kiefernholz, Stufenbreite 33 cm, Stufentiefe ca. 10 cm, Belastbarkeit 150 kg je Stufe, bzw. 350kg/m² des gesamten Bauelements.

Lukenkasten

Tischlerplatte 19 mm unbehandelt, Lukenkastenhöhe 24 cm, Umlaufende Lukendeckeldichtung.



Bei der 3-teiligen Bodentreppe ist im Dachboden kein Schwenkraum erforderlich, da die Treppenteile innerhalb des Lukenkastens liegen. Deckenverkleidung bis 15 mm möglich (max. 10 kg/m²)

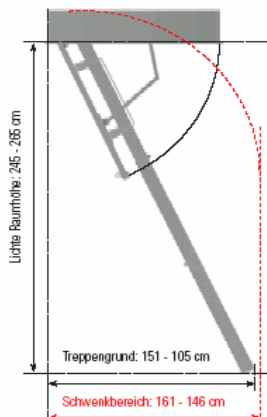

Ausstattung serienmäßig

Handlauf, am Treppenoberteil rechts angebracht

Zugstab

Leicht zu montierende Abdeckleisten auf Gehrung geschnitten

Absägen des Leiterteils nicht erforderlich

Einbau- Bedienungs- und Wartungsanleitung

Zubehör

Lukenschutzgeländer (baurechtlich vorgeschrieben)

weiße Abdeckleisten

Sicherheitshandlauf für zweite Seite

Absperrschloß

Montagehilfe

Artikel-Nr.	Rohbau- öffnungs- maß in cm	Lichte Raum- höhe in cm	Treppen- grund in cm	Schwenk- bereich in cm	Einzelpreis
25010001	120/60	245 - 265	151 - 105	161 - 146	572,15 €
25010002	120/70	245 - 265	151 - 105	161 - 146	572,15 €
25010003	130/70	245 - 265	151 - 105	161 - 146	572,15 €
25010004	140/70	245 - 265	151 - 105	161 - 146	572,15 €

Bitte beachten!

Die angegebenen Maße sind Rohbauöffnungsmaße. Das Lukenkasten- außenmaß ist 1,5 cm kleiner.